


Kupplungsmantel

Druckschreiber

Verschleiß des ist

Kupplungsbelag erreicht

Wenn bei geschlossener Kupplung die Kante der Druckschreiber mit der Kante des Kupplungsmantel übereinander steht

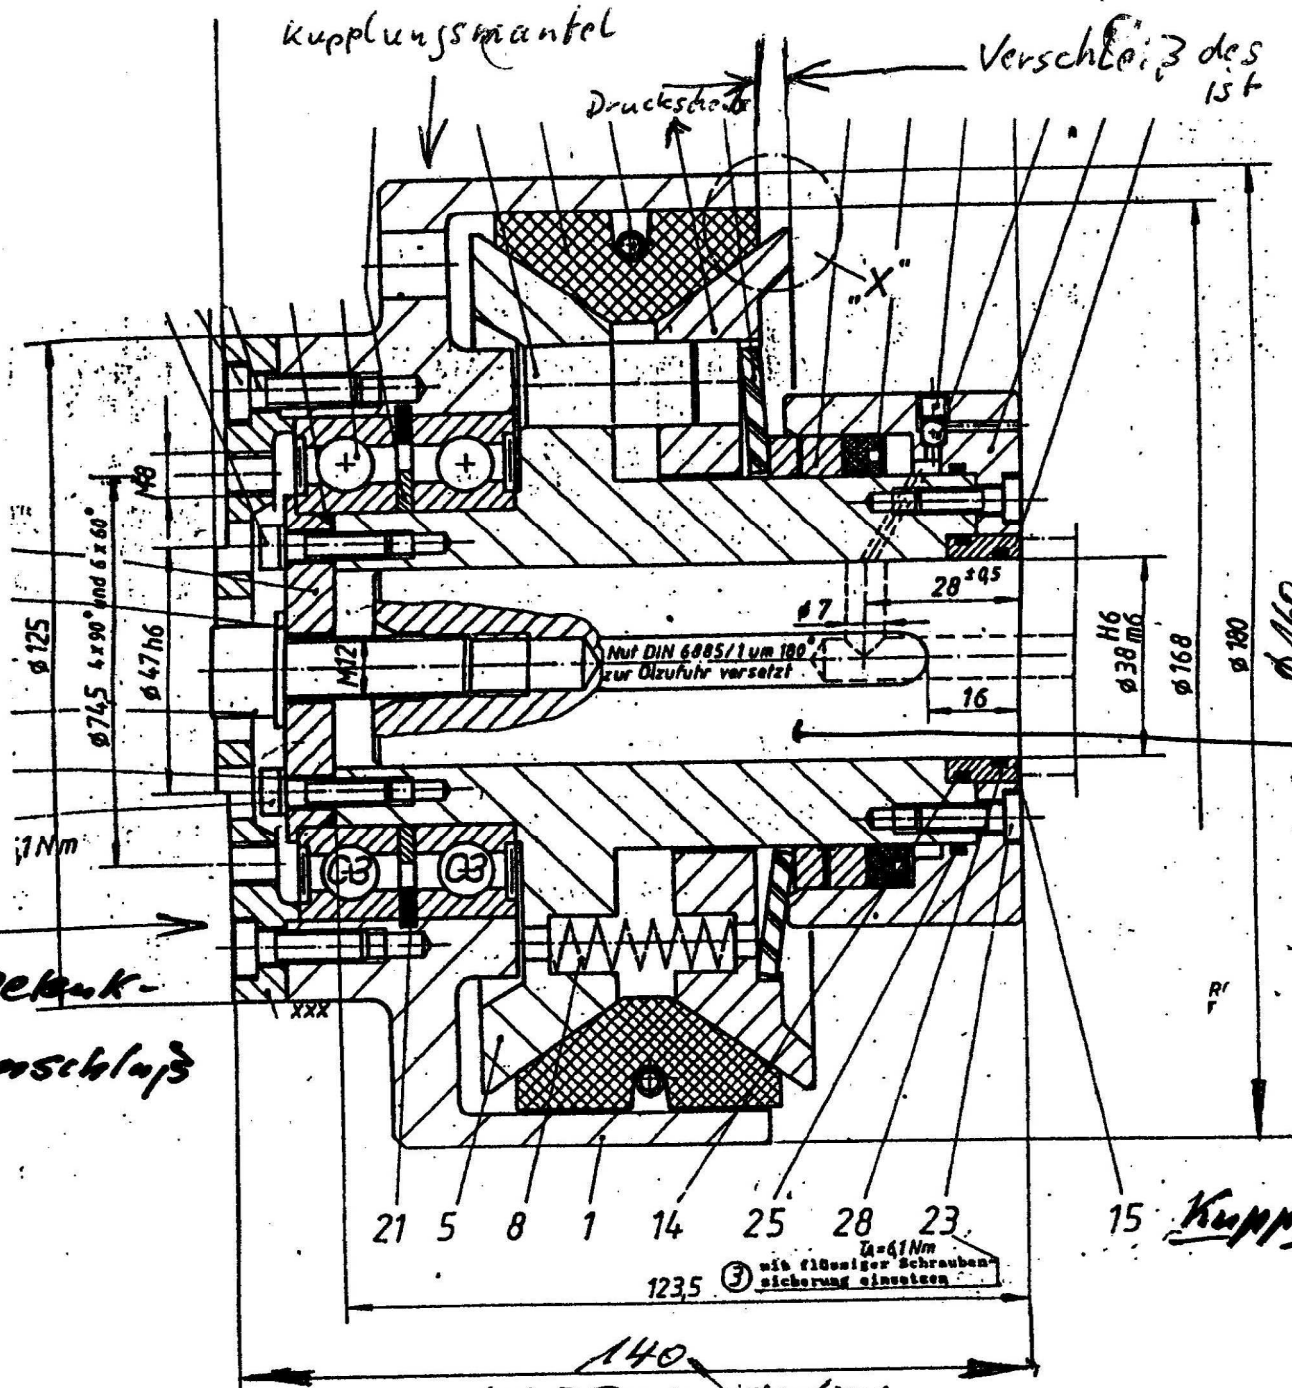

Ø 160
Ø 200

Eingangswelle
Getriebe

15 Kupplung

Doppelgelenk-
Wellenanschluß

T=41 Nm
1235 ③ mit flüssiger Schrauben-
sicherung einsetzen

140
bei 3 Typen identisch



Quellestraße 60 · 52538 Gangelt-Langbroich
Tel. 024 54/60 43 · Fax 024 54/60 53